


คู่มือการใช้ FXLife i-Term v1.0




FXLife i-Term หรือ intelligence Terminal v.1.0 เป็น เครื่องมือการจัดการ Order บน MT4 ที่จะช่วยให้ นักเทรด หรือ ผู้ใช้ Metatrader 4 สามารถ ควบคุม และติดตาม Order ของตัวเองได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ มี Order ในพอร์ต จำนวนมาก อาจทำให้ เกิดความสับสน หรือ หลง Order ได้

ก่อนการใช้ i-Term เมื่อนักเทรดลาก i-Term (Drag and Drop) เข้าไปใน Chart หรือ กราฟของท่าน ก่อนทำการใช้ทุกครั้ง ควรสังเกตว่า ใน Tab **Common** ตัวเลือก Allow live trading ต้องได้รับการ tick เท่านั้น (และควร tick Allow DLL imports และ Allow import of external experts ด้วย)

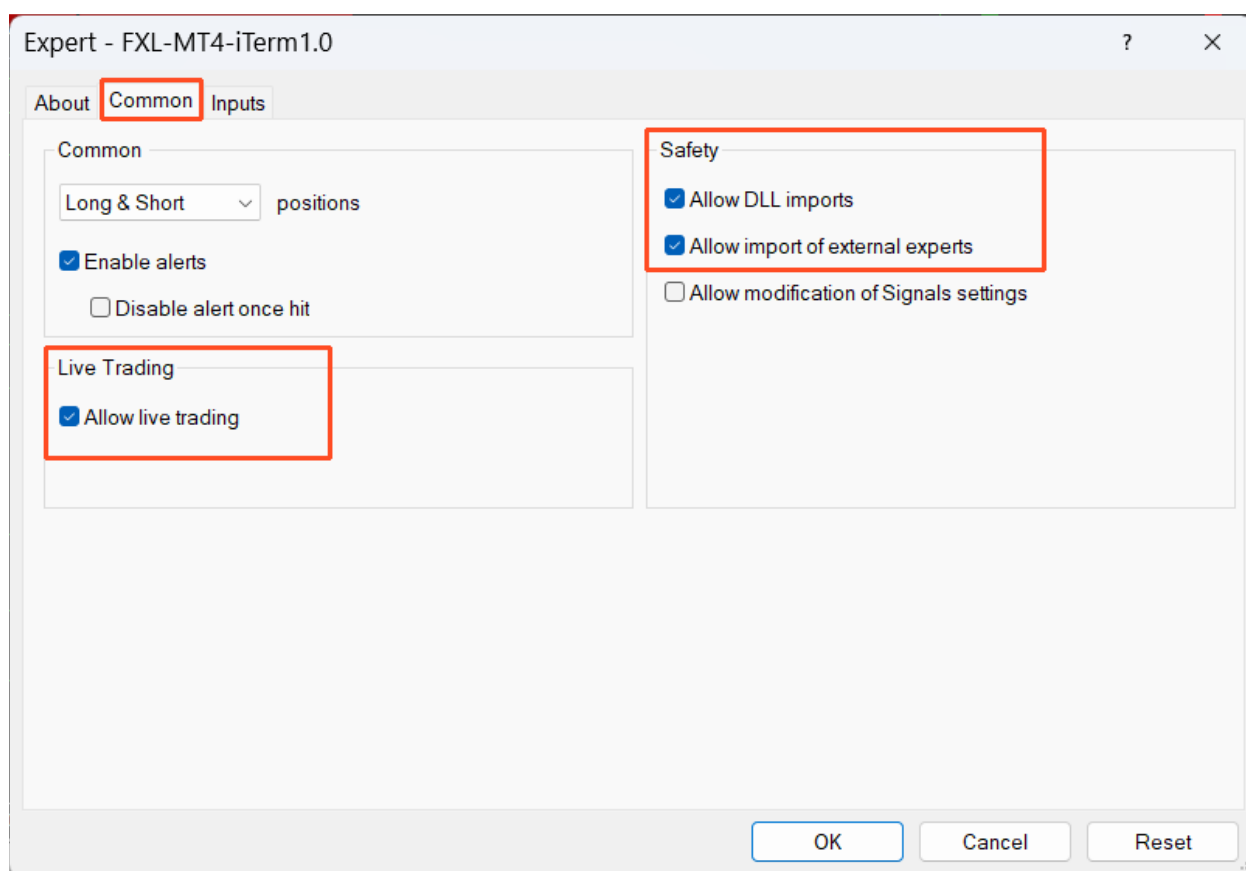


ส่วนของ Tab **input** คือ ตัวเลือก และค่า ต่างๆ ที่นักเทรด สามารถตั้งได้ ซึ่งเราจะอธิบาย คร่าวๆ ในบางตัวเลือก และบางตัว เราอยากให้นักเทรดได้ลองไปใช้ และตัวเอง แต่ตัวเลือก สำคัญๆ ที่ควรรู้จักและทำความเข้าใจจะมีดังต่อไปนี้

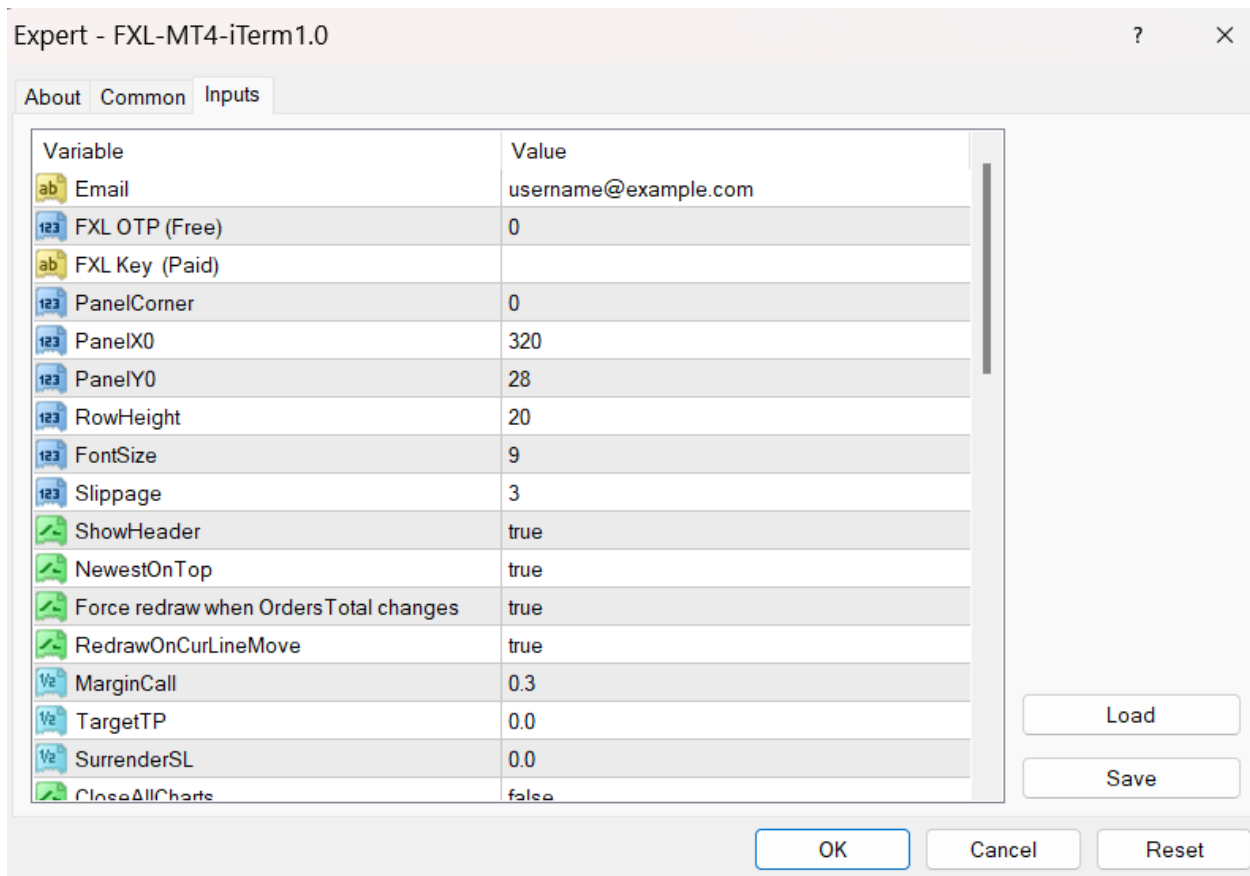


Email : คือ Email ของผู้ให้หรือ Trader ที่จะใช้ในการลงทะเบียนขอ FXL OTP หรือ FXL Key กับทาง FXLife ซึ่งเป็นผู้พัฒนา โปรแกรม FXL-iTerm นี้

FXL OTP (Free) คือ รหัส OTP ที่ ทาง FXLife จะจัดส่งให้ทาง Email ที่ลงทะเบียน เพื่อให้ user นำมากรอกไว้ในช่องนี้ ซึ่งรหัส OTP ที่ถูกต้อง จะขยายเวลาการใช้งานของ iTerm แบบฟรีให้ถึง 6 เท่า คือ จากใช้งานได้ฟรี 10 นาที จะเพิ่มเป็น 60 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง โดยทันที โดย FX OTP นี้ ผู้ใช้สามารถขอได้ฟรี เพียงแค่ส่งอีเมล มาขอลงทะเบียน FXL OTP กับทาง FXLife โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องระบุ หมายเลข Port , ชื่อ Server และ ชื่อ Broker มาให้กับทาง FXLife ด้วย (ดูได้โดยง่าย อยู่ที่มีมูบเมนซ้ายของ โปรแกรม MT4 ที่เราใช้เทรด กันทั่วไป เช่น ตัวอย่างคือ

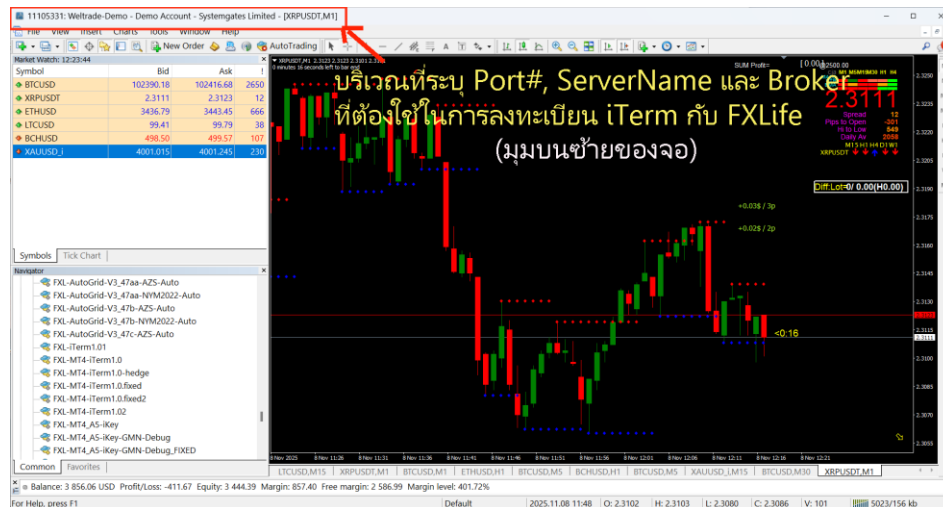

FXL Key คือ รหัส Key ลงทะเบียน ที่ ทาง FXLife จะจัดส่งให้ทาง Email ที่ลงทะเบียน เพื่อให้ user นำมากรอกไว้ในช่องนี้ ซึ่งรหัส FXL Key ที่ถูกต้อง จะขยายเวลาการใช้งานของ iTerm เป็นแบบผู้ใช้ VIP หรือ แบบ Paid Mode คือแบบสมาชิกเป็นการ ซึ่งจะมียหลาย Package เช่น แบบตลอดชีพ (LifeTime) แบบ 1 ปี, แบบ 6 เดือน และ แบบ 3 เดือน เป็นต้น

ซึ่งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครเป็นสมาชิก VIP ของ iTerm กับ FXLife สามารถเข้าไปดูที่ Facebook ทีมงานเอฟเอ็กซ์ไลฟ์ หรือ WebSite ของ FXLife (<http://fxlife.shop>)

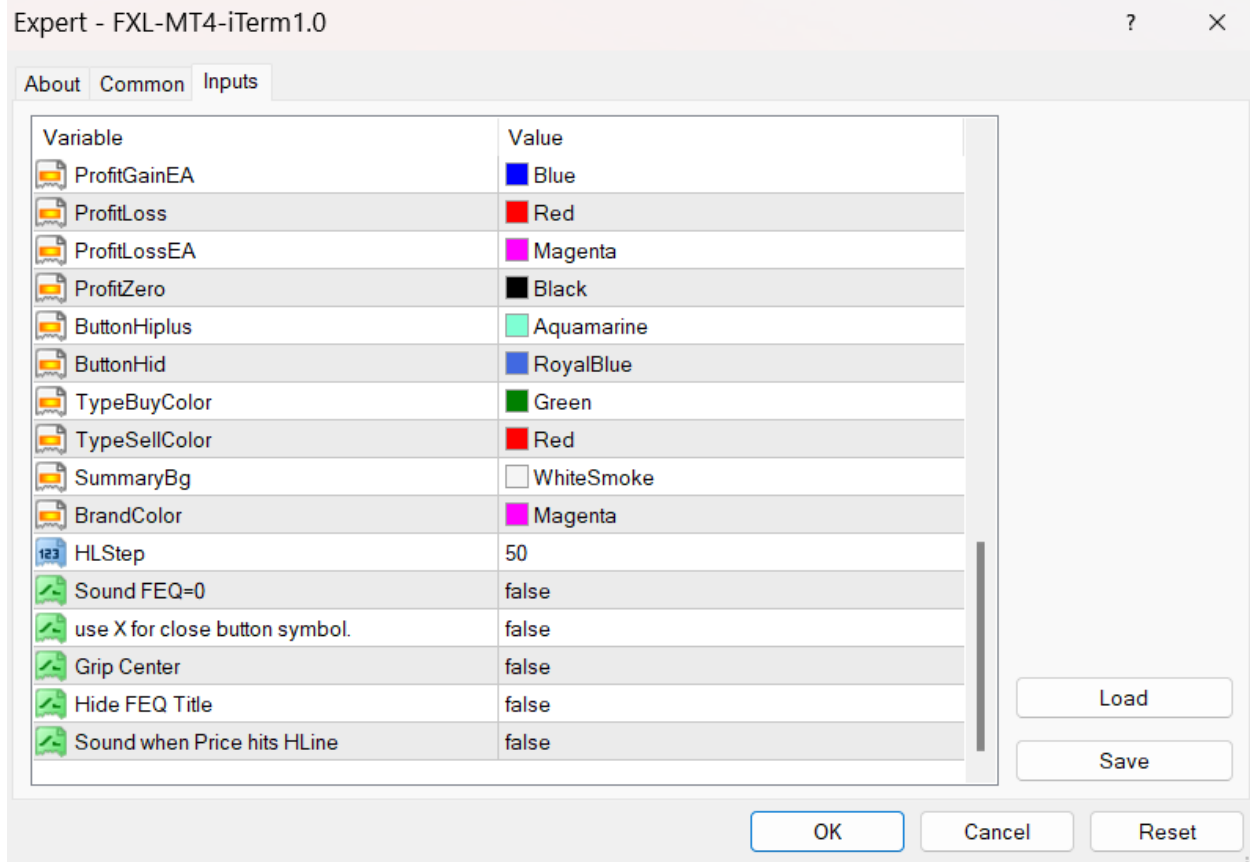

Input ส่วนที่สำคัญ ที่อยากใหู้้จัก คือ

Variable	Value
Email	username@example.com
FXL OTP (Free)	0
FXL Key (Paid)	
PanelCorner	0
PanelX0	320
PanelY0	28
RowHeight	20
FontSize	9
Slippage	3
ShowHeader	true
NewestOnTop	true
Force redraw when Orders Total changes	true
RedrawOnCurLineMove	true
MarginCall	0.3
TargetTP	0.0
SurrenderSL	0.0
CloseAllCharts	false

TargetTP = 0. หากเราตั้งค่า ที่มากกว่า 0 เช่น 10 เมื่อ Port ของเรามีกำไรถึง 10 USD ระบบจะช่วยปิด ออร์เดอร์ทุกออร์เดอร์ ใน Chart ที่รัน (Current Symbol หรือ คู่เงินในกราฟ Chart ปัจจุบัน) ให้ Auto แต่หากต้องการให้ปิดทั้งพอร์ตทุกคู่เงิน ให้ทั้งค่า CloseAllChart = true

ส่วน SurrenderSL คือ หากเราตั้งค่า มากกว่า 0 เช่น 50 เมื่อพอร์ตผลขาดทุน 50 USD ระบบจะยอมแพ้ และปิดทุกออร์เดอร์ใน Chart ที่รัน ให้ Auto เช่นกัน

ส่วน Sound FEQ=0 ซึ่งปกติเป็น false คือ ปิดอยู่ ไม่ Active ย่อมาจาก ให้ส่งเสียงเตือน เมื่อ ค่า Forecast Equity ซึ่งจะคำนวณว่า หากเส้นราคาปัจจุบัน ย้ายตำแหน่งตามไปอยู่ที่ เส้นขาว (WHITE LINE) แล้ว สถานะพอร์ตคือ ค่า Equity นั้นจะเป็นเท่าไร ซึ่งหากเป็น 0 ก็จะมีเสียงเตือนทันที

Use X for close button คือ การใช้สัญลักษณ์ X ท้าย ผลกำไรขาดทุน (P/L) แทนปุ่มปิดออร์เดอร์แต่ละ Order เช่นเดียวกับ Terminal ปกติของ MT4 แต่ปกติแล้ว iTerm จะใช้ เครื่องหมาย ขึ้น $\wedge$ และ ลง $\vee$ ในการปิดไม้ (อยู่ด้านขวาสุดของแต่ละ แถว ของออร์เดอร์ ใช้ในการปิดออร์เดอร์ในแถวนั้นๆ)

Grip Center คือ การย้ายปุ่ม Grap หูหิ้ว หรือ หูจับ Window Panel จากมุมบนซ้าย ไปอยู่ ตรงกลางๆ ด้านบน ทำให้เห็นชัดเจน และดูจับได้ง่ายขึ้น ถนัดขึ้น สำหรับ user บางท่าน


Sound when Price hits HLine คือ การส่งเสียงเตือน เพื่อแจ้งให้ทราบ ว่า ราคาปัจจุบันของคู่เงินที่ท่านเทรดอยู่นั้น กำลังเข้าไปใกล้เส้น Horizontal Line เส้นใดเส้นหนึ่ง ใน 3 เส้น (เส้นชมพู เส้นขาว หรือ เส้นฟ้า) อย่างประชิด และหากท่าน ตั้งค่านี้เป็น true ก็จะมีเสียงเตือน ทันที

บทสรุปเบื้องต้นที่ควรทราบ

สิ่งแรก ที่ i-Term ให้กับ นักเทรดคือ การแสดงผลกำไร ขาดทุน หรือที่เราเรียกว่า Profit/Loss (P/L) แบบ Realtime เช่นเดียวกับ ตาราง Terminal ปกติที่ติดมากับ MT4 อยู่แล้ว แต่มัน ไม่ได้โชว์ผลกำไรตามสี ว่า กำไร เป็นสีเขียว ขาดทุนเป็นสีแดง และ เท่าทุน (0) เป็น สีดำ เป็นต้น

รหัสสี ตัวเลขของค่ากำไร ขาดทุน (P/L) ที่ใช้ใน iTerm v1.0 มีดังต่อไปนี้

1. **สีเขียว** แทน Order ที่เปิดด้วยมือ หรือ นักเทรด กตเอง และมีผลกำไรเป็นบวก $P/L > 0$
2. **สีแดง** แทน Order ที่เปิดด้วยมือ หรือ นักเทรด กตเอง และมีผลกำไรเป็นลบ $P/L < 0$
3. **สีน้ำเงิน** แทน Order ที่เปิดด้วย EA และมีผลกำไรเป็นบวก $P/L > 0$
4. **สีชมพู** แทน Order ที่เปิดด้วยมือ EA และมีผลกำไรเป็นลบ $P/L < 0$
5. **สีดำ** แทน Order ที่ เท่าทุน หรือ $P/L = 0$

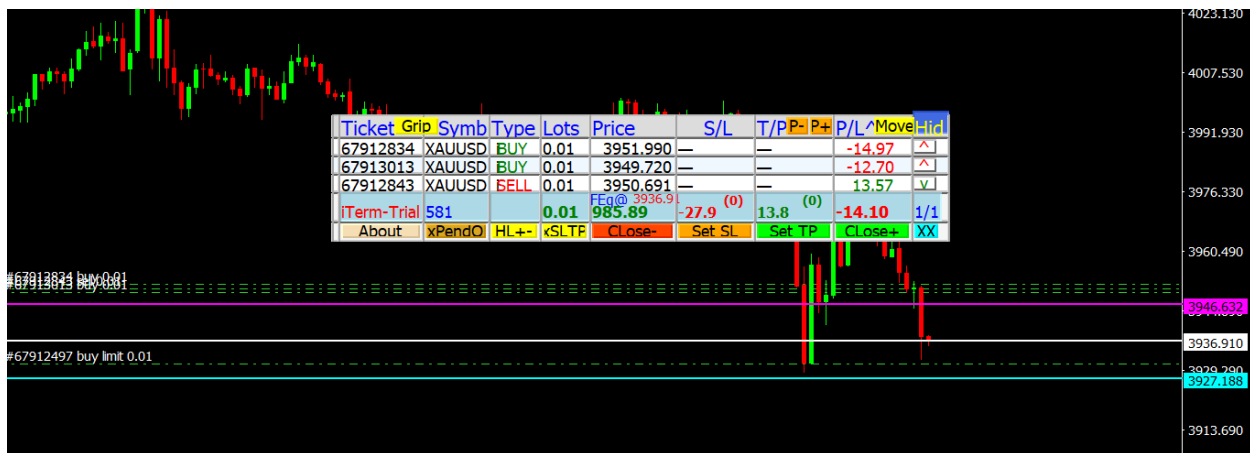

นอกเหนือจากนี้ ระบบ จะมีเส้น Horizontal Line หรือ เส้นแนวนอน 3 เส้น เพื่อไว้ใช้งานกับปุ่มการทำงานในโปรแกรม คือ

1. **สีชมพู (PINK Line)** ตอนเริ่มต้นโปรแกรมมักจะอยู่ บนสุด เหนือเส้นราคาปัจจุบันไปนิดหน่อย เป็นเส้นที่เราจะใช้ในการตั้งค่า TP ของ Buy Order หรือ SL ของ Sell Order
2. **เส้นขาว (WHITE LINE)** ตอนเริ่มต้นโปรแกรมมักจะอยู่ ตรงกลาง ระหว่างเส้น PINK กับ BLUE LINE (แต่เส้นนี้ มักจะไม่อยู่ที่เดิม เพราะ เป็นเส้นสมมติของราคาปัจจุบัน เช่นถ้าเราคาดการณ์ว่าราคาจะย้ายไปอยู่ที่เท่าไร จนสุดทาง ของรอบ แนะนำให้ย้ายไปทดสอบ เพราะ ระบบจะคำนวณให้ว่า ที่จุดนั้น Equity จะเหลืออยู่เท่าไร พอร์ตจะรับแรงได้ไหม อย่างไร)
3. **เส้นฟ้า (BLUE LINE)** ตอนเริ่มต้นโปรแกรมมักจะล่าง บนสุด ต่ำกว่าเส้นราคาปัจจุบันไปนิดหน่อย เป็นเส้นที่เราจะใช้ในการตั้งค่า TP ของ Sell Order หรือ SL ของ Buy Order

Ticket	Grid	Symb	Type	Lots	Price	S/L	T/P	P-	P+	P/Lv	Move	Hid
170761145		BTCUSD	BUY	0.05	102260.96	—	—	—	—	114.81		△
170760899		BTCUSD	BUY	0.02	102199.70	—	—	—	—	47.15		△
170760908		BTCUSD	BUY	0.02	102228.41	—	—	—	—	46.57		△
170760906		BTCUSD	BUY	0.02	102249.16	—	—	—	—	46.16		△
iTerm-OTP	334		11^v17 28	0.01	FEq@104514.71 1734.98	-247.1 (0)	441.9 (0)	190.68	1/7			
About	xPendO	HL+-	xSLTP	Close-	Tr S	set SL	set TP	Hdqe	Close+	XX		

iTerm มีปุ่มควบคุม และทำงานอยู่ 2 แถว คือ แถวบนสุดที่หัวตารางหรือหัว Grid ที่เราจะเรียกว่า แถวหัวตาราง (Header Row) และ แถวสุดท้ายล่างสุด ที่เราจะเรียกว่า แถวปุ่ม (Button Row) โดยแถวหัวตารางจะเป็นปุ่มการใช้งานเกี่ยวกับการควบคุมการแสดงผลตาราง มีทั้งหมด 5 ปุ่ม ดังต่อไปนี้

1. **ปุ่ม Grip** คล้าย มือจับ เป็นการยกตารางทั้งหมด ย้ายไปไหน ก้อได้ใน Chart (เป็น Toggle Mode เมื่อพร้อมย้าย ปุ่มจะเปลี่ยนชื่อเป็น **Glock** ย่อมาจาก **Grip Lock**)
2. **ปุ่ม P-** ย่อมาจาก **Page Previous** คล้ายๆ ปุ่ม **Page Up** หรือ ย้อนไปดู order ที่อยู่ก่อนหน้าที่แสดงผลอยู่ (ถ้ามี)
3. **ปุ่ม P+** ย่อมาจาก **Page Next** คล้ายๆ ปุ่ม **Page Down** หรือ ย้ายไปดู order ที่อยู่หลังหน้าที่แสดงผลอยู่ หรือหน้าต่อจากนี้ (ถ้ามี)
4. **ปุ่ม Move** หรือ ปุ่มย้ายตารางเช่นเดียวกัน คล้ายๆ ปุ่ม **Grip** แตต่างกันตรงที่ ปุ่ม **Move** จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนแถวที่แสดงผลของ **Order** ในแต่ละหน้า **Page** ได้ ถ้าเรากดย่อลงมาล่าง มันก็จะทำให้จำนวน **order** ที่แสดงผลต่อหน้า ลดลง หรือ ถ้าเราดึงขึ้นไปข้างบน ก้อจะทำให้จำนวนแสดงผลต่อหน้าเยอะขึ้น (แนะนำให้ลองใช้ดู เป็น **Toggle Mode** เช่นเดียวกันกับปุ่ม **Grip** เมื่ออยู่ใน **Mode** ย้าย จะเปลี่ยนชื่อปุ่มเป็นคำว่า **lock** เมื่อกดอีกที ก้อจะกลับมาเป็น **Move**)
5. **ปุ่ม Hid** ปุ่มนี้มี 3 สถานะ ดังต่อไปนี้
 - a. **Hid** ย่อมาจาก **Hide** (สีน้ำเงิน)ที่แปลว่า ซ่อน เป็นการซ่อนตารางทั้งตารางให้ user ได้เห็นกราฟชัดๆ แต่จะยังคงเส้น **Horizontal Line (HLine)** หลัก 3 เส้น อยู่ (**PINK, WHITE** และ **BLUE Line**) โดยพอกดปุ่ม **Hid** นี้ ตารางของ **iTerm** จะหายไป (เข้าโหมดซ่อน **Hidden**) และปุ่ม **Hid** จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม **Hid+**



- b. **Hid+** หรือ **Hide Plus(Hide more)** แต่ถ้าหากกดปุ่มนี้ 1 ครั้ง ปุ่มจะเป็นเป็น คำว่า **Shw** ย่อมาจากคำว่า **Show (สีแดง)** นั่นคือ ระบบจะซ่อน 3 เส้น เพิ่มให้ ทำให้โปรแกรมเหลือแค่ปุ่ม **Shw** และปุ่ม **Move** เท่านั้น




- c. **Shw** หากกดปุ่มนี้ 1 ครั้ง ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นคำว่า **Hid** เหมือนเดิม และเป็นการย้อนกลับไปสถานะแรก ปกติ ของระบบ คือ ตารางและ เส้น HLine 3 เส้นจะกลับมาแสดงผลเหมือนเดิม



ต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดของแถวสุดท้ายล่างสุด ที่เราจะเรียกว่า แถวปุ่ม (Button Row) :ซึ่งจะมีปุ่มทั้งหมดอยู่ 11 ปุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Ticket	Grip	Symb	Type	Lots	Price	S/L	T/P	P-	P+	P/Lv	Move	Hid
170761145		BTCUSD	BUY	0.05	102260.96	—	—			114.81	△	
170760899		BTCUSD	BUY	0.02	102199.70	—	—			47.15	△	
170760908		BTCUSD	BUY	0.02	102228.41	—	—			46.57	△	
170760906		BTCUSD	BUY	0.02	102249.16	—	—			46.16	△	
iTerm-OTP	334		11^v17 28	0.01	FEq@104514.71 1734.98	(0) -247.1	(0) 441.9			190.68	1/7	
About	xPendO	HL+-	xSLTP	Close-	Tr S	set SL	set TP	Hdqe	Close+	XX		

1. **ปุ่มAbout** ปุ่มนี้เป็นการแจ้งลิขสิทธิ์ ของ FXLife ใน iTerm v1.0 และ วิธีการติดต่อ เพื่อลงทะเบียนโปรแกรม

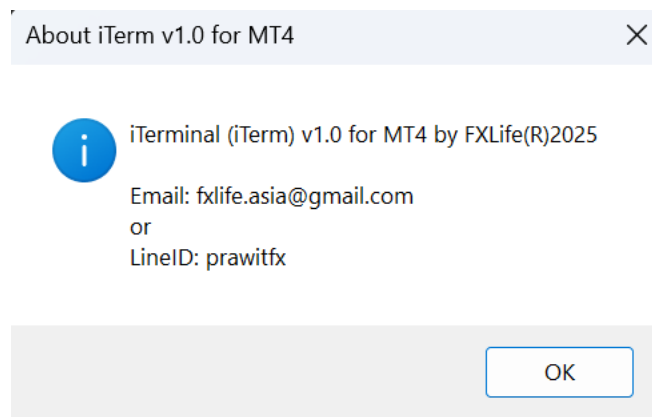

2. **ปุ่ม xPendO** x คือ แทนการลบ PendO คือ Pending Order ดังนั้นหากกดปุ่มนี้จะเป็นการลบ Pending Order คือ พวก Order Limit และ Order Stop ทั้งหมดที่เราใส่ไว้ใน Port ออกไปทั้งหมด
3. **ปุ่ม HL+-** ปุ่มนี้คือ การ แยก Horizontal Line ทั้ง 3 เส้น คือ PINK WHITE และ BLUE ให้แยกออกจากกัน หรือ ให้มาชิดกัน มากขึ้น แล้วแต่ที่เราต้องการ แต่ข้อควรระวังคือ หากเรากดแล้วหา HLine ต่างๆ ไม่เจอไม่ใช่ ว่ามันหายไป แต่มัน ย้าย หรือ กระโดดออกไปไกล ให้เราลองเปลี่ยน TF ให้ใหญ่ขึ้น เราก็จะมองเห็นมัน ปุ่มนี้ มักใช้กับตอนที่เราจะเลือก HLine เพื่อจะลากไปด้วยตัวเอง ไปไว้ที่ไหน แต่เราเลือกโดยการ double click ไม่ได้ เนื่องจาก เส้น อาจซ้อนทับ กับ Order บาง Order อยู่ ให้เราใช้ปุ่มนี้ในการย้ายตำแหน่งของ HLine ออกจาก การซ้อนทับกับ Order อื่นๆ แล้วเราถึงค่อยไปเลือกเส้น HLine ต่อไป
4. **ปุ่ม xSLTP** x คือ แทนการลบ SL คือ Stop Loss และ TP คือ Take Profit ดังนั้นปุ่มนี้เมื่อกดแล้วเราก็จะได้ Message Box หรือ กล่องข้อความถาม ว่าเราจะลบ S/L หรือ T/P โดย ถ้าจะลบ S/L ก็เลือก Try Again ส่วน ถ้าจะลบ T/P ให้เลือก Continue เท่านั้น ก็จะเป็นการลบ S/L หรือ T/P ใน Port ออกไปทั้งหมด

Remove SL/TP (xSLTP) X



Remove SL/TP ?
 Cancel = Cancel
 Try Again = Remove S/L
 Continue = Remove T/P

Cancel

Try Again

Continue

Ticket	Grip	Symb	Type	Lots	Price	S/L	T/P	P-	P+	P/Lv	Move	Hid
170761145		BTCUSD	BUY	0.05	102260.96	—	—			114.81		△
170760899		BTCUSD	BUY	0.02	102199.70	—	—			47.15		△
170760908		BTCUSD	BUY	0.02	102228.41	—	—			46.57		△
170760906		BTCUSD	BUY	0.02	102249.16	—	—			46.16		△
Term-OTP	334		11^v17 28	0.01	FEq@104514.71 1734.98	(0) -247.1	(0) 441.9			190.68		1/7
About	xPendO	HL+-	xSLTP		CLOSE-	Tr S	set SL	set TP	Hdae	CLOSE+		XX

5. ปุ่ม **Close-** - คือ การเลือกปิด Order ที่ติดลบ หรือ ขาดทุน โดยมีเทคนิคหนึ่ง หากต้องการปิด Order ที่ขาดทุนทั้งหมดทุก Order ก็ให้เลือก **Continue** แต่ถ้าเราอยากเลือกปิด บางช่วง ให้เราเอาเส้น **HLine** สีชมพูและ สีฟ้า ไปครอบเพื่อกำหนดช่วงบนล่าง แล้วจึงเลือกกด ปุ่ม **Try Again** ระบบ จะเลือกปิดให้เฉพาะ order ที่ขาดทุนที่อยู่ระหว่าง **HLine 2** เส้นนี้ (ระหว่างสีชมพู **PINK** กับ สีฟ้า **BLUE**)

Close all Losses (Cclose-) X




Confirm Closing Loss Orders
 Cancel= Abort
 Try Again= Closing Loss Order Between Pink&Cyan Lines
 Continue= Closing All Loss Orders?

Cancel

Try Again

Continue

6. **ปุ่ม Tr S** ปุ่มนี้คือ ปุ่ม Trial Stop ปุ่มนี้เป็นการตั้ง ค่า Trial Stop หรือ Tr S ซึ่งเป็น Stop Loss ชนิดหนึ่ง ที่เรากำหนดค่า SL เริ่มต้นที่ เส้น Cur Line สีขาว ระบบจะคำนวณระยะห่างระหว่างเส้น CurLine หรือ เส้นขาว (WHITE LINE) และเมื่อราคาปัจจุบัน (Price) ปรับตัวขึ้นไป ตำแหน่ง SL ถูกลากตามไปด้วย เพื่อเพิ่มผลกำไรของเรา แต่ถ้าเส้นราคาปัจจุบัน ย้อนกลับมา มันจะไม่ย้อนกลับตาม แต่ ถ้าขยับขึ้นจะลากตามไปเรื่อยเพื่อให้ผลกำไรตอนปิดออเดอร์เพิ่มขึ้น (หลักการเดียวกับ Trail Stop ใน MT4) โดยปุ่มนี้ มีทางเลือกอยู่ 3 ทางตามเมนู คือ Cancel คือ ยกเลิกการ Trail Stop แต่ SL จะยังคงค้างอยู่ แต่จะไม่มีการ

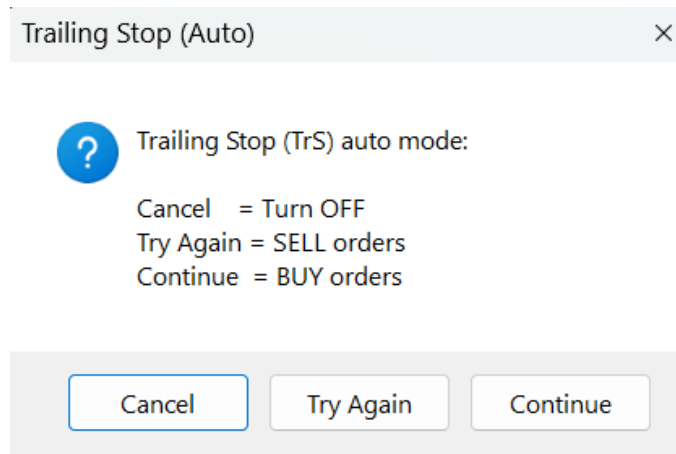

และ ตั้งค่า Stop Loss (SL) ซึ่ง การใช้งานจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ ตั้งกับ Buy Order และ Sell Order (เลือกจาก MessageBox แรก stage 1/2) และในแต่ละแบบ จะให้เลือกว่าจะปิดแบบเฉพาะที่มีค่าติดลบ (ขาดทุน PL < 0) หรือ ตั้ง SL ทุก order ที่เลือกมาโดยไม่สนใจค่า SL

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้อีกสิ่งหนึ่งคือ จุดที่ตั้งค่า SL ถ้าเป็นกรณีของ Buy Order จะตั้งค่า SL ไว้ที่ **เส้นฟ้า Blue Line** ส่วนถ้าเป็น Sell Order ค่า SL จะตั้งไว้ที่ **เส้นชมพู Pink Line**

7. **ปุ่ม Set SL** ปุ่มนี้คือ ปุ่มตั้งค่า Stop Loss (SL) ซึ่ง การใช้งานจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ ตั้งกับ Buy Order และ Sell Order (เลือกจาก MessageBox แรก stage 1/2) และในแต่ละแบบ จะให้เลือกว่าจะปิดแบบเฉพาะที่มีค่าติดลบ (ขาดทุน PL < 0) หรือ ตั้ง SL ทุก order ที่เลือกมาโดยไม่สนใจค่า SL
- สิ่งสำคัญที่ต้องรู้อีกสิ่งหนึ่งคือ จุดที่ตั้งค่า SL ถ้าเป็นกรณีของ Buy Order จะตั้งค่า SL ไว้ที่ **เส้นฟ้า Blue Line** ส่วนถ้าเป็น Sell Order ค่า SL จะตั้งไว้ที่ **เส้นชมพู Pink Line**

Set StopLoss (S/L) X



Set S/L (Stage 1/2):

Cancel = Abort

Try Again = Sell Orders

Continue = Buy Orders

Cancel

Try Again

Continue

Set S/L for BUY order X



Set S/L Filter (Stage 2/2):

Try Again = All BUY orders

Continue = Only BUY orders that S/L < 0)

Cancel

Try Again

Continue

8. ปุ่ม Set TP ปุ่มนี้คือ ปุ่มตั้งค่า Take Profit (TP) ซึ่ง การใช้งานจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ ตั้งกับ Buy Order และ Sell Order (เลือกจาก MessageBoxแรก stage 1/2) และในแต่ละแบบ จะให้เลือกว่าจะปิดแบบ เฉพาะที่มีค่าบวก หรือกำไร (ขาดทุน $PL > 0$) หรือ ตั้ง TP ทุก order ที่เลือกมาโดยไม่สนใจค่า TP ว่ากำไร หรือไม่ สิ่งสำคัญที่ต้องรู้อีกสิ่งหนึ่งคือ จุดที่ตั้งค่า TP ถ้าเป็นกรณีของ Buy Order จะตั้งค่า TP ไว้ที่ **เส้นชมพู Pink Line** ส่วนกรณีของ Sell Order จะค่า TP ไว้ที่ **เส้นฟ้า Blue Line**

Set TakeProfit (T/P) X



Set T/P (Stage 1/2):

Cancel = Abort

Try Again = Sell Orders

Continue = Buy Orders

Cancel

Try Again

Continue

Set T/P for SELL order X



Set T/P Filter (Stage 2/2):

Try Again = All SELL orders

Continue = Only SELL orders that T/P > 0)

Cancel

Try Again

Continue

9. ปุ่ม **Hdge** ปุ่มนี้ ไว้เข้าสู่ Hedging Mode คือ การที่ผลรวม Buy Lot กับ Sell Lot เท่ากันทั้งหมดใน Chart หรือในคู่เงิน คู่สินทรัพย์นั้นๆ (ผลต่าง Buy Lot และ Sell Lot =0) ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงราคาปัจจุบัน (Price) ไม่มีผลต่อ กำไรขาดทุนของ คู่สินทรัพย์หรือ Chart นี้ บางคนก็เรียกว่า การ Lock กำไร/ขาดทุน ซึ่งบางคนใช้ Mode นี้ในการพักการเทรด แต่ไม่ปิด Order เพื่อให้มีเวลาตัดสินใจว่า จะทำอย่างไรต่อ

10. ปุ่ม **Close+** คือ คือ การเลือกปิด Order ที่เป็นบวก หรือ กำไร โดยมีเทคนิคหนึ่ง หากต้องการปิด Order ที่ขาดทุนทั้งหมดทุก Order ก้อให้เลือก Continue แต่ถ้า เราอยากเลือกปิด บางช่วง ให้เราเอาเส้น HLine สี ชมพูและ สีฟ้า ไปครอบเพื่อกำหนดช่วงบนล่าง แล้วจึงเลือกกด ปุ่ม Try Again ระบบ จะเลือกปิดให้เฉพาะ order ที่กำไรที่อยู่ระหว่าง HLine 2 เส้นนี้ (ระหว่างสีชมพู PINK กับ สีฟ้า BLUE)

Close all Profits (Cclose+) X



Confirm Closing Profit Orders

Cancel= Abort

Try Again= Closing Profit Order Between Pink&Cyan Lines


Continue= Closing All Profit Orders?

Cancel

Try Again

Continue

11. ปุ่ม **XX** คือ ปุ่ม ปิดทุก Order ใน Chart นี้ (เลือกกด Continue) หรือ ถ้า อยากปิดทุก Order ในพอร์ต ทุกคู่เงิน ก้อให้กด ปุ่ม Try Again.

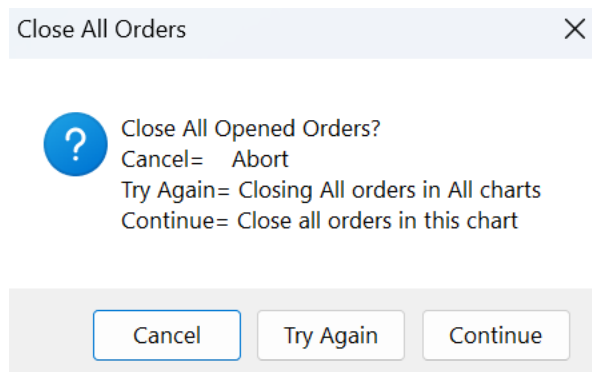

สำหรับคู่มือนี้ เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้น ในการใช้เท่านั้น หากต้องการใช้อย่างชำนาญ ขอแนะนำให้ฝึกใช้กับการเทรดจริง หรือ ลงมือปฏิบัติใช้งานจริง โดยการเทรดกับ คู่เงิน ที่ท่านชอบ กับโบรกเกอร์ที่ท่านใช้อยู่ แล้วลองดูผลลัพธ์ การใช้งาน ซึ่งทางผู้พัฒนา FXLife (FXL) ยินดีรับฟังข้อเสนอนำ และคำติชม จากท่านผู้ใช้ ด้วยความเต็มใจ และหวังว่า โปรแกรม iTerm คงเป็นประโยชน์กับการเทรดของท่านบ้าง ไม่มากก็น้อย

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อลงทะเบียน iTerm ได้ที่ fxlife.asia@gmail.com หรือ

LineID : [prawitfx](#)

